


**KNAUF**

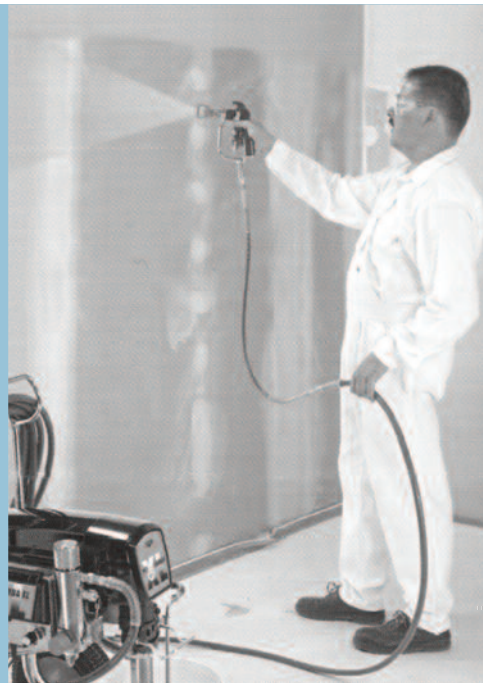

0609 (изм.0)

02/2009

## 0609 КНАУФ-Мульти-Финиш паста

Готовая шпаклёвочная смесь

## Область применения

**КНАУФ-Мульти-Финиш паста** - готовая шпакле-  
вочная смесь на основе полимерной дисперсии с  
минеральным известняковым наполнителем и до-  
бавками, регулирующими свойства смеси.

Применяется внутри помещений для:

- шпаклевания штукатурных и бетонных поверх-  
ностей стен и потолков перед оклейкой обоями  
или окраской;
- шпаклевания стыков между КНАУФ-листами с  
утоненной кромкой (УК) и прямой обрезанной  
кромкой, в сочетании с армирующей лентой;
- финишного шпаклевания поверхности и стыков  
КНАУФ-листов, заделанных с применением  
смеси КНАУФ-Фугенфюллер или КНАУФ-Униф-  
лот, при подготовке поверхности под высоко-  
качественную окраску;

КНАУФ-Мульти-Финиш пасту нельзя применять  
для заделки стыков между перфорированными  
гипсокартонными звукопоглощающими листами.

## Расход материала

Расход шпаклеводной смеси составляет

- при заделке стыков КНАУФ-листов с утонен-  
ной кромкой УК ~ 0,30-0,35 кг/м<sup>2</sup>
- при сплошном шпаклевании поверхности при  
толщине слоя 1 мм ~ 1,7 кг/м<sup>2</sup>

## Упаковка и хранение

Упаковка в ведрах на поддоне.

Ведро 5 кг, на поддоне - 72 ведра.

Ведро 20 кг, на поддоне - 33 ведра.

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей.

Хранить в сухих прохладных помещениях при  
положительной температуре. Срок хранения в  
закрытой упаковке - 9 месяцев.

## Свойства

- готова к применению;
- не требует замешивания, и выдерживания по  
времени;
- имеет эластичную консистенцию;
- хорошо заполняет стыки;

- быстро сохнет;
- легко поддается шлифовке;
- обладает хорошей адгезией с основанием;
- имеет высокую степень белизны после высы-  
хания.

## Порядок работ

### Условия проведения работ

Температура основания и воздуха в помещении  
не должны быть менее +10°С.

### Подготовка основания

КНАУФ-листы должны быть прочно смонтиро-  
ваны на несущем каркасе, быть сухими, чистыми  
и с очищенными от пыли швами. Шпаклевание  
стыков КНАУФ-листов следует производить при  
эксплуатационном температурно-влажностном  
режиме, после завершения всех работ, связан-  
ных с его изменением, что исключает линейные  
деформации гипсокартонных листов.

Штукатурные и бетонные основания должны  
быть ровными, сухими, очищенными от пыли,  
грязи и отслоений. Большие неровности или по-  
вреждения выровнять с применением смеси  
КНАУФ-Фугенфюллер и высушить.

### Применение

Смесь перемешать, добавив при необходимости  
немного воды.

Шпаклеводную смесь КНАУФ-Мульти-Финиш  
пасту не допускается смешивать с другими со-  
ставами. При работе использовать чистые емко-  
сти и инструменты, сразу после использования  
промыть их чистой водой.

При работе на большой площади рекомендуется  
механизированное нанесение, например, маши-  
ной ПФТ САМБА.

### Шпаклевание стыков КНАУФ-листов

Последовательность операций при формирова-  
нии шва:

- нанесение первого слоя шпаклёвки;
- укладка армирующей ленты на слой шпаклёвки  
посредством вдавливания шпателем, не допус-  
кая при этом удаления раствора из-под ленты  
и образования на ней складок и пузырей;
- шпаклевание мест установки шурупов,
- нанесение выравнивающего слоя шпаклёвки  
на затвердевший и высохший первый слой.
- шлифовка шва после высыхания,
- удаление пыли.

### Сплошное шпаклевание

Последовательность операций при сплошном  
шпаклевании поверхности:

- нанесение слоя шпаклёвки толщиной до 3 мм  
ручным или механизированным способом;
- разглаживание шпаклевки шпателем;
- шлифовка поверхности после высыхания.
- удаление пыли.

### Время твердения и сушки

Твердение происходит в процессе высыхания  
шпаклеводного слоя.

Время сушки зависит от толщины слоя, темпера-  
туры и влажности воздуха.

Время сушки шпаклеводного слоя толщиной 1 мм  
составляет около 24 часов.