


**KNAUF**

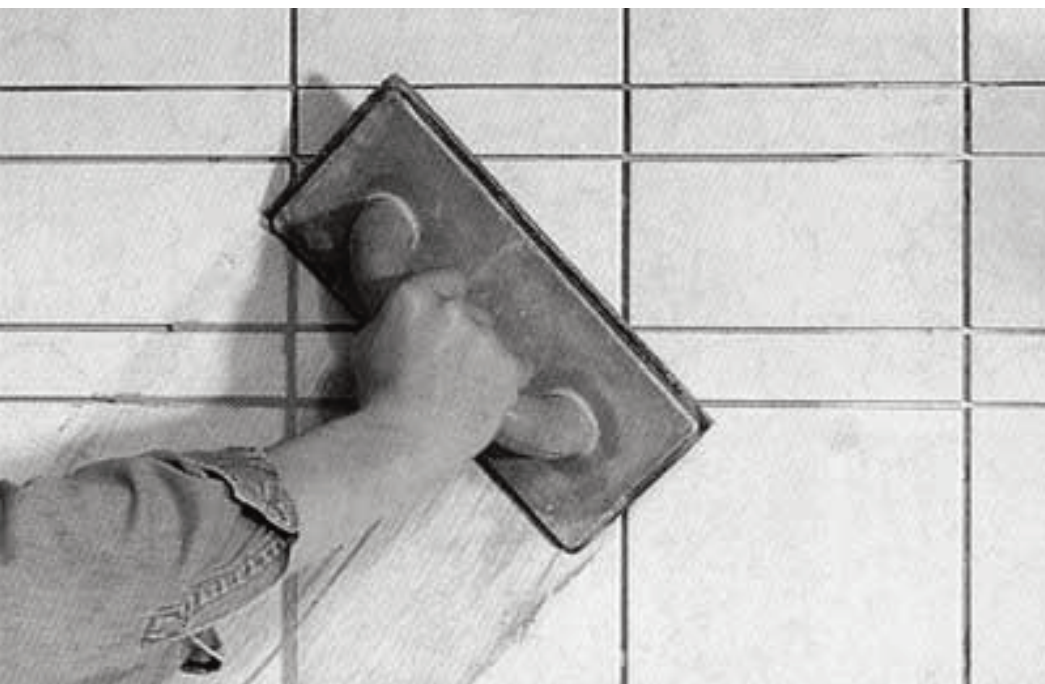

0714 (изм.5)

12/2008

## 0714 КНАУФ-Фугенбунт

Заполнитель швов цветной

# 0714 КНАУФ-Фугенбунт

Заполнитель швов цветной



## Область применения

КНАУФ-Фугенбунт представляет собой цементосодержащую сухую смесь с пигментом различных цветов. После затворения водой применяется для заделки швов шириной до 6 мм между керамическими плитками облицовки стен и полов. Из-за высокой эластичности КНАУФ-Фугенбунт удобен в применении, морозоустойчив. Применяется при внутренних и наружных работах. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

## Упаковка

Упаковка - в бумажных мешках на поддоне.  
Мешок 5 кг, на поддоне - 150 мешков.  
Артикул зависит от цвета пигмента.

## Хранение

Хранить в сухом месте. Оберегать от попадания влаги. Срок хранения - 12 месяцев в неповрежденной упаковке.

## Расход материалов

Расход сухой смеси на 1 кв.м зависит от размеров плитки:

Формат плитки, см	Расход смеси, кг/м <sup>2</sup>
10x10	~ 1,7
20x20	~ 0,9
30x30	~ 0,6
40x40	~ 0,4

## Порядок работ

### Условия проведения работ

Температура основания и воздуха не должна быть ниже +5°C. Заделка швов должна проводиться только после полного высыхания основания.

### Подготовка поверхности основания

Сразу же после облицовки поверхности основания плиткой, зачистить швы до одинаковой глубины, удалить остатки раствора или клея.

Для заделки швов, образованных влагопоглощающим материалом, его необходимо предварительно смочить, иначе при высыхании изменится интенсивность цвета заполнителя.

Деформационные и соединительные швы (например стена с полом) уплотняют герметиком, например, КНАУФ-Санитэр-Силикон.

### Приготовление раствора

5 кг сухой смеси засыпать в ёмкость с 1,4 л чистой холодной воды и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы. Выдержать около 5 минут и ещё раз перемешать.

Время работы с раствором составляет около 2-х часов.

### Применение

Приготовленный раствор нанести резиновым шпателем на швы по диагонали. Как только раствор в швах затвердеет, пригладить его влажной губкой.

Сухую пленку раствора, оставшуюся на плитках, удалить сухой тряпкой. Смочить швы несколько

раз влажной губкой, что улучшает отверждение раствора.

Все рабочие инструменты после окончания работы вымыть водой.

Поверхности с швами, заделанными КНАУФ-Фугенбунтом первые недели чистить только водой. Прямое попадание струй воды (например включение душа) допускается не ранее, чем через неделю. Интенсивная чистка облицовочных покрытий не ранее, чем через 2 недели.

Неравномерно замешанный материал и остаточная влага в основании могут привести к образованию пятен. Кроме того, бока плитки и основание, имеющие разную впитывающую способность, могут вызвать изменение цвета. Впитывающая способность выравнивается смачиванием краёв шва (так, чтобы вода не стояла в шве).

Для пористых, шероховатых, матовых и мелкопористых покрытий производить пробную заделку швов, поскольку может происходить изменение пигментации их цветной поверхности. КНАУФ-Фугенбунт содержит цемент, поэтому при работе с ним надевать перчатки. Избегать попадания в глаза, при попадании - промыть водой и обратиться к врачу.

Высокие температуры воздуха или тёплые основания сокращают время переработки. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей или сквозняков на свежие поверхности. Оборудование и инструменты после использования промыть водой.

☎ (495) 937-9595/562-0113

▶ [www.knauf-msk.ru](http://www.knauf-msk.ru)

@ [infomarket@knauf-msk.ru](mailto:infomarket@knauf-msk.ru)

Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектов систем КНАУФ могут быть обеспечены только в случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красноярск", 143400, Моск. обл., г. Красноярск, ул. Центральная, 139

FUGBNT/RUS/RU/12.08/КМК/Р

Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.